

# 继电器类

## DS-30系列 时间继电器



### 1 适用范围

DS-30系列时间继电器作为辅助元件用于各种保护及自动装置中，使被控元件达到所需要的延时，在保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。


### 2 主要参数及技术性能

| 型号        | 电源 | 延时(s)      | 工作方式 | 滑动接点 | 拖针 | 额定电压(V)                             | 注 | 外形尺寸<br>(长×宽×高) | 重量<br>(kg) |
|-----------|----|------------|------|------|----|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
| DS-31     | 直流 | 0.125-1.25 | 短期   | +    |    | 220、<br>110、<br>48、<br>24、<br>有外附电阻 |   | 721×15×151      | 1          |
| DS-31/2   |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-31/X   |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-31/2X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-31C    |    |            | 长期   | +    |    |                                     |   |                 |            |
| DS-31C/2  |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-31C/X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-31C/2X |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32     | 直流 | 0.5-5      | 短期   | +    |    | 220、<br>110、<br>48、<br>24、<br>有外附电阻 |   | 721×15×151      | 1          |
| DS-32/2   |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32/X   |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32/2X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32C    |    |            | 长期   | +    |    |                                     |   |                 |            |
| DS-32C/2  |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32C/X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-32C/2X |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33     | 直流 | 1-10       | 短期   | +    |    | 220、<br>110、<br>48、<br>24、<br>有外附电阻 |   | 721×15×151      | 1          |
| DS-33/2   |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33/X   |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33/2X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33C    |    |            | 长期   | +    |    |                                     |   |                 |            |
| DS-33C/2  |    |            |      |      | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33C/X  |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |
| DS-33C/2X |    |            |      | +    | +  |                                     |   |                 |            |


# 继电器类

|           |    |            |    |   |   |      |       |                  |
|-----------|----|------------|----|---|---|------|-------|------------------|
| DS-34     |    |            |    |   |   |      |       |                  |
| DS-34/2   |    |            | 短期 | + |   |      |       |                  |
| DS-34/X   |    |            |    |   | + | 220、 |       |                  |
| DS-34/2X  | 直流 | 2-20       |    | + | + | 110、 |       |                  |
| DS-34C    |    |            |    |   |   | 48、  |       |                  |
| DS-34C/2  |    |            | 长期 | + |   | 24、  | 有外附电阻 |                  |
| DS-34C/X  |    |            |    |   | + |      |       |                  |
| DS-34C/2X |    |            |    | + | + |      |       |                  |
| DS-35     |    |            | 短期 |   |   |      |       |                  |
| DS-35/2   |    | 0.125-1.25 |    | + |   | 220、 |       |                  |
| DS-35C    |    |            | 长期 |   |   | 127、 | 有外附电阻 |                  |
| DS-35C/2  | 交流 |            |    | + |   |      |       | 721 × 15 × 151 1 |
| DS-36     |    |            | 短期 |   |   | 110、 |       |                  |
| DS-36/2   |    | 0.5-5      |    | + |   | 100、 |       |                  |
| DS-36C    |    |            | 长期 |   |   |      | 有外附电阻 |                  |
| DS-36C/2  |    |            |    | + |   |      |       |                  |
| DS-37     |    |            | 短期 |   |   |      |       |                  |
| DS-37/2   |    | 1-10       |    | + |   | 220、 |       |                  |
| DS-37C    |    |            | 长期 |   |   | 127、 | 有外附电阻 |                  |
| DS-37C/2  | 交流 |            |    | + |   |      |       | 721 × 15 × 151 1 |
| DS-38     |    |            | 短期 |   |   | 110、 |       |                  |
| DS-38/2   |    | 2-20       |    | + |   | 100、 |       |                  |
| DS-38C    |    |            | 长期 |   |   |      | 有外附电阻 |                  |
| DS-38C/2  |    |            |    | + |   |      |       |                  |

## 3 外形及安装尺寸

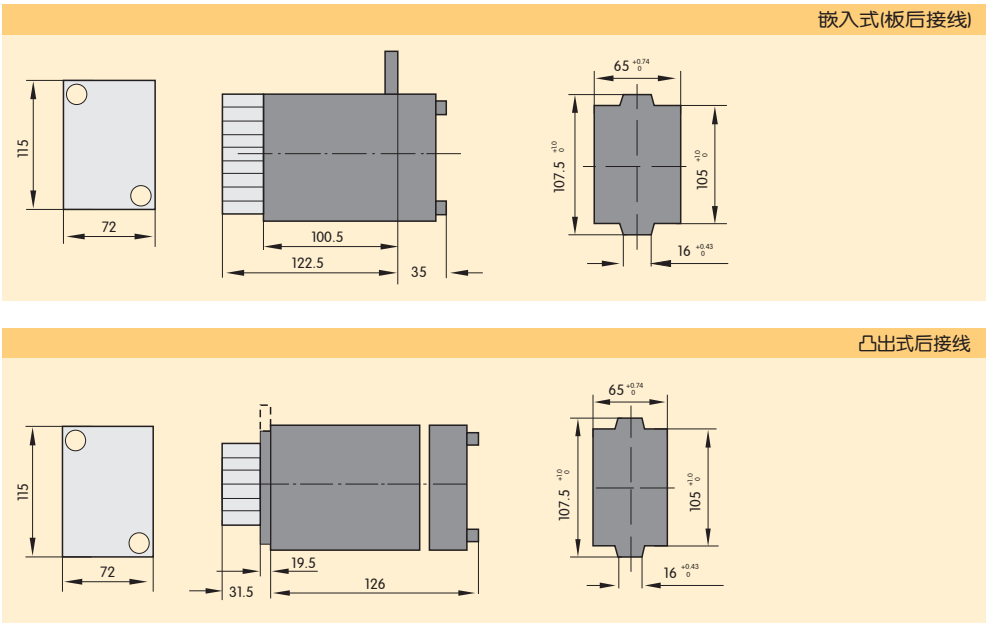

# 继电器类

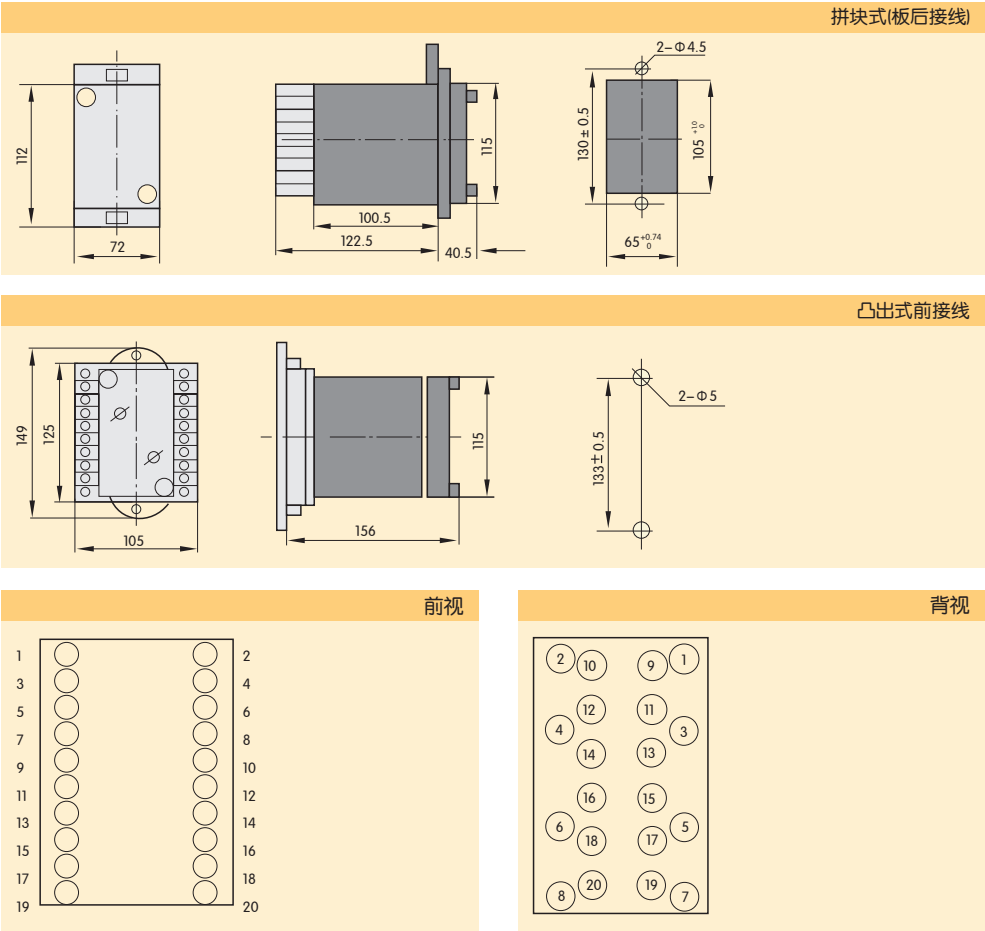

## 4 订货须知

订货时须指明型号、额定电压及接线方式(A11P、A11K、A11H、A11Q)。